



# PROFI Anstrich-Vlies

**PROFI ANSTRICH-VLIES dient zur Armierung von Anstrichsystemen bei Putzoberflächenrissen und Oberflächenegalesierung.**

## Anwendungsbereich:

PROFI Anstrich-Vlies dient zur Armierung von Anstrichsystemen bei Putzoberflächenrissen, Putz, Beton der Rissart A.1 entsprechend der Klassifizierung im BFS-Merkblatt Nr. 19. Aufgrund der regelmäßigen Glasfaserstruktur werden im Bereich des Trocken- und Innenausbaus hochwertige Oberflächen erzielt.

Profi Anstrich-Vlies ist wasser- und wetterfest und verrottungsbeständig.  
Zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100.  
Innen und außen einsetzbar.


## Verarbeitung:

Anstricharmierung:

Die zu armierende Fläche gemäß VOB, Teil C, DIN 18363 bzw. BFS-Merkblättern vorbereiten. Anschließend bindemittelreiche, pastöse Dispersionsfarbe oder

Glasgewebekleber satt aufstreichen, rollen oder spritzen. Profi Anstrich-Vlies von der Rolle oder als Zuschnitt in den noch nassen Anstrich falten und blasenfrei mit einer Überlappung von ca. 5 cm Breite einbetten.

Rolleninnenseite zur Wand verkleben und nicht gestürzt verarbeiten. Mittels Doppelschnitt trennen, beide Randstreifen entfernen und Profi Anstrich-Vlies auf Stoß nahtlos zusammenfügen. Stoßbereich bündig andrücken, das durch das Entfernen der Randstreifen fehlende Einbettungsmaterial im Nahtbereich nachlegen und mit dem Tapezierspachtel die Stoßnaht planspachteln. Im Anschluss –im nassen Zustand– Einbettungsmaterial nochmals gleichmäßig auftragen

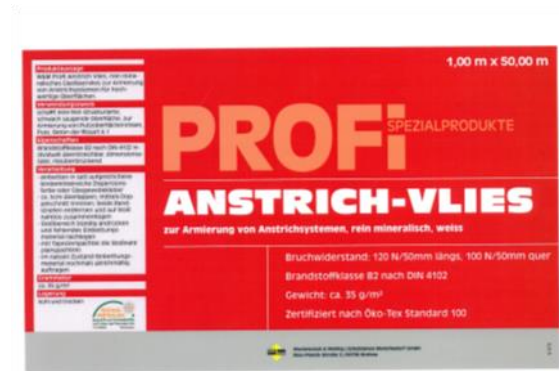

**Lieferform:** 1m x 50 m

**Qualität:** Glasfaservlies

**Farbton:** Weiß

**Gewicht:** ca. 35 g

**Dicke:** 279 µm

**Höchstzugkraft längs (ISO 1924/2):**

>120 N/50 mm

**Höchstzugkraft quer (ISO 1924/2):**

>100 N/50 mm

**Arbeitsgeräte:**

- Rolle, Pinsel oder Spritzgerät
- Cuttermesser, Tapezierspachtel

**Lagerung:**

trocken, kühl, in geschlossenen Räumen

**Hinweis:**

Weiterführende Arbeiten unter Beachtung der jeweiligen Herstellervorschriften verrichten.

**Bestellnummer:**

XXX