



## TECHNISCHES MERKBLATT

# PROFI FALTMASKE GOLD

### PRODUKTBESCHREIBUNG


- Merkmale & Anwendung:**
- Faltmasken ermöglichen ein schnelles Abdecken von größeren Flächen.
  - Premium Washi-Abdeckband JFP248SA für randscharfe Farbkanten.
  - Die statische, Corona-behandelte HDPE-Folie verhindert ein Abblättern bzw. unkontrolliertes Herunterlaufen der Farbe.
  - Sehr gute UV- und Hitzebeständigkeit
  - Nicht geeignet für die Anwendung auf Kohlenstoff, Zink, Blei (auch Farbe auf Bleibasis), Kupfer, eloxierten Metallen oder Naturstein (Marmor usw.).
  - Die mit dem Band zu beklebenden Oberflächen sollten trocken, frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien sein.



- Träger & Kleber:**
1. Japanisches Washi-Papier
  2. Acrylat-Klebstoff (Lösemittelkleber)  
Corona-behandelte HDPE-Folie

**Größen:**

Breite	x Länge	VE	Breite	x Länge	VE
55 cm	x 33 m	60	110 cm	x 33 m	40
140 cm	x 33 m	40	270 cm	x 20 m	35

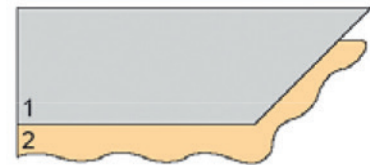

- Hinweise zur Anwendung & Lagerung:**
- Die empfohlene Lagerzeit beträgt bis zu 24 Monate.
  - In einer hitze- und frostfreien Umgebung lagern, möglichst bei Raumtemperatur (zwischen 18 °C und 21 °C) bei 65 % relativer Luftfeuchtigkeit, direktes Sonnenlicht sowie übermäßige Belastung vermeiden.
  - Vor Anwendung die Oberfläche säubern, um optimale Haftung zu garantieren. Die Oberfläche sollte trocken sein und frei von Fetten, Ölen und Staub sein.
  - Vorversuche auf einer unauffälligen Oberfläche sind empfohlen. Ein kurzes Stück des Klebebands von der Rolle abrollen, auf der Oberfläche legen und fest andrücken.
  - Beim Verfugen von Fliesen mit Dichtmasse muss das Band entfernt werden bevor das Trocknungsverfahren abgeschlossen ist, da das Band ansonsten schwer zu entfernen ist.
  - Beachten Sie den angegebenen Zeitraum, in welchem das Klebeband rückstandslos entfernbar ist. Entfernen Sie das Band nach Trocknung gleichmäßig und vorsichtig in einem 45° Winkel.

**technische Details:**

Eigenschaften	Wert
Gesamtdicke	87 [micron]
Foliendicke	9 [micron] (+/- 10%)
Klebkraft auf Stahl	1,7 [N/cm]
Zugfestigkeit	34,7 [N/cm]
Bruchdehnung	3 [%]
Temp. Beständigkeit	+100 [°C] (20 min.)
UV-Beständigkeit	Bis zu 4 Monaten
Abrollkraft	1,5 [N/cm]
Klebkraft auf Bandrücken	0,7 [N/cm]
Gewicht	81 [g/m <sup>2</sup> ]

**ANMERKUNG:**