



TECHNISCHES MERKBLATT

PROFI GEWEBEBAND SILBER


PRODUKTBESCHREIBUNG

- Merkmale & Anwendung:**
- PE-beschichteter Gewebe-Träger mit einem starken synthetischen Kautschukkleber mit ausgezeichneter Klebrigkeit
 - Komfortable wasserdichte Unterlage, geeignet für den Einsatz auf unebenen Oberflächen
 - Leicht zu reißen mit der Hand und hoch fest
 - Geeignet für die Bündelung, Versiegelung, Säumen, das Halten und für vorläufige Reparaturen.



- Träger & Kleber:**
1. PE-beschichtetes Gewebe
 2. Synthetischer Kautschukkleber

Größe: Breite x Länge VE
48 mm x 50 m 24

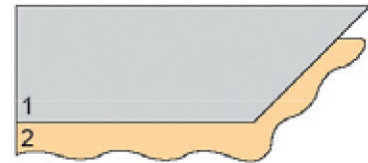

Hinweise zur Anwendung & Lagerung: Sauber und trocken in einem gut belüfteten Bereich, vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen 15 °C und 25 °C. Verwenden Sie dieses Produkt innerhalb eines Jahres ab dem Zeitpunkt der Herstellung. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

technische Details:

Eigenschaften	Wert
Gesamtdicke	150 [Mikron] (+/-10%)
Klebkraft	4,0 [N/cm]
Elongation	15 [%]
Zugfestigkeit	100 [N/cm]
Temp. Widerstand	- 20 bis + 60 [° C]

ANMERKUNG:

Haftungsausschluss: Die oben genannten Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen angegeben. Sie befreien den Benutzer nicht davon, selbst zu prüfen, ob das Produkt seinen Anforderungen entspricht. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte. Sie können nicht als minimaler, bzw. maximaler Wert für eine bestimmte Eigenschaft des Produktes angesehen werden. Ohne vollständige Produktprüfungen kann die Waclawczyk & Mehlig GmbH nicht für Mängel haftbar gemacht werden, die der Anwender dem Produkt zuschreibt. Der Anwender ist verantwortlich, um die Tauglichkeit der Klebebänder für seinen Anwendungsbereich zu prüfen. **Stand: April 2021**