



TECHNISCHES MERKBLATT

PROFI KLEBEBAND GOLD

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Merkmale & Anwendung:**
- Bestehend aus original japanischen Reispapier und gleichmäßig beschichteten Acrylatkleber.
 - Für Abdeckerarbeiten mit exakten Farblinien.
 - Zur Befestigung von Abdeckpapier und Abdeckfolien.
 - Auch verwendbar für Mehrschichtlackierungen.
 - Abdeckband für den Automotive Aftermarket.
 - Gut geeignet für den Gebrauch mit Farben und Lacken auf Wasserbasis (Acrylfarben und Lasuren).
 - Nicht geeignet für die Anwendung auf Kohlenstoff, Zink, Blei (auch Farbe auf Bleibasis), Kupfer, eloxierten Metallen oder Naturstein (Marmor usw.)
 - Die mit dem Band zu beklebenden Oberflächen sollten trocken, frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien sein.




Träger & Kleber:

1. Japanisches Washi-Papier
2. Acrylat-Klebstoff (Lösemittelkleber)

Größen:

Breite	x Länge	VE	Breite	x Länge	VE
19 mm	x 50 m	48	25 mm	x 50 m	36
30 mm	x 50 m	32	38 mm	x 50 m	24
50 mm	x 50 m	24			

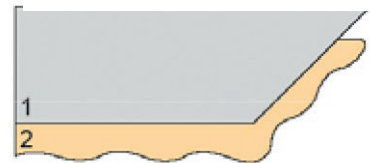

Hinweise zur Anwendung & Lagerung:

- Die empfohlene Lagerzeit beträgt bis zu 24 Monate.
- In einer hitze- und frostfreien Umgebung lagern, möglichst bei Raumtemperatur (zwischen 18 °C und 21 °C) bei 65 % relativer Luftfeuchtigkeit, direktes Sonnenlicht sowie übermäßige Belastung vermeiden.
- Vor Anwendung die Oberfläche säubern, um optimale Haftung zu garantieren. Die Oberfläche sollte trocken sein und frei von Fetten, Ölen und Staub sein.
- Vorversuche auf einer unauffälligen Oberfläche sind empfohlen. Ein kurzes Stück des Klebebands von der Rolle abrollen, auf der Oberfläche legen und fest andrücken.
- Beim Verfugen von Fliesen mit Dichtmasse muss das Band entfernt werden bevor das Trocknungsverfahren abgeschlossen ist, da das Band ansonsten schwer zu entfernen ist.
- Beachten Sie den angegebenen Zeitraum, in welchem das Klebeband rückstandslos entfernbar ist. Entfernen Sie das Band nach Trocknung gleichmäßig und vorsichtig in einem 45° Winkel

technische Details:

Eigenschaften	Wert
Gesamtdicke	85 [micron] (+/- 10%)
Haftfähigkeit (Haftung Stärke)	1,5 [N/10mm] (+/- 0,3N)
Zugfestigkeit (Reißfestigkeit)	34,7 [N/15mm]
Bruchdehnung	3 [%]
Hitzebelastbarkeit	bis 100 °C (20 min.)
UV-Beständigkeit	Bis zu 4 Monate
Abrollkraft	1,5 [N/10mm]
Klebkraft auf Bandrücken	0,7 [N/10mm]
Gewicht	81 [g/m ²]

www.wm-malermarkt.de

ANMERKUNG:

Haftungsausschluss: Die oben genannten Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen angegeben. Sie befreien den Benutzer nicht davon, selbst zu prüfen, ob das Produkt seinen Anforderungen entspricht. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte. Sie können nicht als minimaler, bzw. maximaler Wert für eine bestimmte Eigenschaft des Produktes angesehen werden. Ohne vollständige Produktprüfungen kann die Waclawczyk & Mehlig GmbH nicht für Mängel haftbar gemacht werden, die der Anwender dem Produkt zuschreibt. Der Anwender ist verantwortlich, um die Tauglichkeit der Klebebänder für seinen Anwendungsbereich zu prüfen. **Stand: April 2021**