

TECHNISCHES MERKBLATT

PROFI KLEBEBAND KREPP**PRODUKTBESCHREIBUNG**

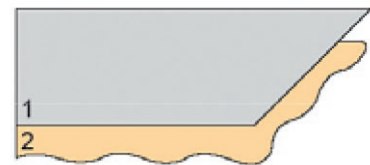
- Merkmale & Anwendung:**
- Ein gekrepptes Abdeckband, das sich für eine Vielzahl von Anwendungen, insbesondere zum Abdecken im Reparaturlackierbereich eignet.
 - Dieses Band hat eine ausgezeichnete Haftung auf allen Oberflächen, ist leicht zu entfernen und hinterlässt keine Kleberückstände.
 - Einfache Anwendung auf gewölbten Profilen und unregelmäßigen Oberflächen.
 - Kompatibel mit lösemittelhaltigen Farben und den meisten wasserbasierten Farben.

**Träger & Kleber:**

1. Krepp-Papierband
2. Naturkautschuk-Kleber

Größen:

Breite x Länge	VE
30 mm x 50 m	32
38 mm x 50 m	24
50 mm x 50 m	24

**Hinweise zur Anwendung & Lagerung:**

Sauber und trocken in einem gut belüfteten Bereich, vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen 15 °C und 25 °C. Verwenden Sie dieses Produkt innerhalb eines Jahres ab dem Zeitpunkt der Herstellung. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

technische Details:

Eigenschaften	Wert
Gesamtstärke	127 [Mikron]
Haftfestigkeit	3,1 [N/cm]
Zugfestigkeit	27 [N/cm]
Bruchdehnung	5,6 [%]
Temp. Beständigkeit	80 [°C]

ANMERKUNG:

Haftungsausschluss: Die oben genannten Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen angegeben. Sie befreien den Benutzer nicht davon, selbst zu prüfen, ob das Produkt seinen Anforderungen entspricht. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte. Sie können nicht als minimaler, bzw. maximaler Wert für eine bestimmte Eigenschaft des Produktes angesehen werden. Ohne vollständige Produktprüfungen kann die Waclawczyk & Mehlig GmbH nicht für Mängel haftbar gemacht werden, die der Anwender dem Produkt zuschreibt. Der Anwender ist verantwortlich, um die Tauglichkeit der Klebebänder für seinen Anwendungsbereich zu prüfen. **Stand: April 2021**