

## IHR ZUVERLÄSSIGER MALERGROSSHANDEL DIREKT VOR ORT

# **UNSERE FIRMENGESCHICHTE** Ende der 1950er Jahre Gründung des Unternehmens bis 1989

Herstellung von Malermusterschablonen, Musterwalzen sowie von Zahlen- und Buchstabenschablonen. Zusätzlich wurde ein kleines Handelssortiment von Pinseln, Bürsten und Malerwerkzeugen vertrieben.

#### ab 1990

Weiterführung des Familienunternehmens in der mittlerweile 3. Generation durch den schrittweisen Aufbau eines leistungsstarken, modernen Farbengroßhandels mit verschiedenen Standorten in unserer Region.

#### 1994

Neubau der Firmenzentrale in Brehna

#### 2002

Eröffnung der Niederlassung Leipzig, 2009 Umzug innerhalb von Leipzig

#### 2006

Eröffnung der Niederlassung Wittenberg

#### 2012

Eröffnung der Niederlassung Dessau

#### 2014

Eröffnung der Niederlassung Halle (Saale)

#### seit 2016

Einführung von PROFIMIX - eines hochmodernen eigenen Tönungssystems in allen W&M Malermärkten

#### **INHALT**

Wir bieten Innen menr	•
W&M Service	(
PROFI Eigenmarke	(
PROFI Innenfarben	1
PROFI Naturfarben	1:
PROFI Fassadenfarben	1
PROFI Vliessystem	1:
PROFI Spezialprodukte	2:
PROFI Cover	2
Mehr Markenmehr Kompetenz	3:
PROFI Bodenkollektionen	3.



#### WIR BIETEN IHNEN MEHR...

Wir sind ein modernes und unabhängiges Familienunternehmen, mit mehr als 70-jähriger Tradition, mit Hauptsitz in Brehna und den Niederlassungen in Leipzig, Halle (Saale), Dessau und Wittenberg.

Über die Jahre haben wir ein einzigartiges Know-how in der Vielfältigkeit der Malerprodukte entwickelt. Wir bieten verschiedenste Produkte namenhafter Marken an.

Um unser Angebot zu erweitern und zu verbessern, haben wir unsere PROFI Eigenmarke entwickelt. Diese umfasst qualitativ hochwertige Produkte für den Innen- & Außenbereich.





#### Zuverlässigkeit und Engagement

Sie werden durch unsere kompetenten Mitarbeiter schnell, unkompliziert und individuell beraten.



#### Wir sind Ihr Handwerkspartner vor Ort

Als Großhändler bieten wir ein Vollsortiment für das Maler-, Bodenleger- und Stuckateurhandwerk. Besuchen Sie uns ganz in Ihrer Nähe an unseren 5 Standorten und profitieren Sie von unseren zahlreichen Dienstleistungen und Qualitätsprodukten der WM-PROFI-Eigenmarke und weiteren namhaften Industriepartnern.



#### Professionelles Sortiment

In unserem Sortiment führen wir professionelle Farben und Werkstoffe. Hier steht der qualitative Anspruch ganz klar im Vordergrund. Nur so lassen sich bei der Ausführung hochwertige und vor allem langlebige Ergebnisse erzielen.



### Wir finden immer eine Lösung

Ob Lack oder Dispersion, Decke oder Wand, innen oder außen, ob Kleber oder Spachtelmaterial - bei uns finden Sie, wonach Sie suchen. Und sollte wirklich einmal etwas nicht bei uns vorrätig sein, bestellen wir es für Sie.











#### PROFI EIGENMARKE



#### Qualitativ hochwertig und günstig

Unsere PROFI-Produkte zeichnen sich durch vielfältige Eigenschaften aus.

Durch den fachlichen Austausch mit unseren Lieferanten und Kunden werden unsere Produkte stetig weiterentwickelt und optimiert.













#### PROF

#### **INNENFARBEN**

- exzellente Innendispersion
- Extraklasse in Nassabrieb und Deckkraft
- auch Latex-, Silikat- und Antischimmelfarben
- tönbar mit PROFI MIX



#### **NATURFARBEN**

- für ein angenehmes Raumklima
- in nachhaltiger Verpackung
- tönbar mit PROFI MIX

#### **FASSADENFARBEN**

- sehr langlebig
- Powerkombinationen für umweltgerechten Wetterschutz
- tönbar mit PROFI MIX



#### **VLIESSYSTEM**

- Produkte für die moderne Wandgestaltung
- verschiedene mineralische Glasfaservliese und Cellulosevliese
- dazu passende Verarbeitungsprodukte

#### **SPEZIALPRODUKTE**

• Zusatzprodukte zur Haftvermittlung für perfekte Untergründe

#### **PROFI COVER**

• große Auswahl spezieller Klebebänder für verschiedenste Untergründe





















#### **PROFI INNENFARBEN**



#### **PROFI WEISS**

• sehr gute Innendispersion für universelle Wand- & Deckengestaltung

Farbton: weiß

Nassabrieb: Klasse 3 Glanzgrad: stumpfmatt Deckkraft: Klasse 1 Verbrauch: ab 140 ml/m<sup>2</sup>

Verarbeitung: Gebinde:

streichen, rollen, spritzen 12,5 L, 5,0 L, 2,5 L, 30,0 kg

tönbar mit PROFIMIX



#### **PROFI MATT**

hoch strapazierfähigsehr matte Oberfläche

Farbton: weiß

Verarbeitung:

Nassabrieb: Klasse 2

Deckkraft: Klasse 1 Verbrauch: ab 150 ml/m<sup>2</sup> Glanzgrad: stumpfmatt

Gebinde: tönbar mit PROFIMIX streichen, rollen, spritzen 12,5 L, 5,0 L, 2,5 L, 1.0 L



#### **PROFI FINISH**

- exzellente Verarbeitungseigenschaften
   ansatzlos ausbesserungsfähig
   streiflichtunempfindlich

Farbton: weiß

Nassabrieb: Klasse 1 Glanzgrad: stumpfmatt

Deckkraft: Klasse 1 Verbrauch: ab 120 ml/m<sup>2</sup>

Verarbeitung: Gebinde:

streichen, rollen, spritzen 12,5 L, 5,0 L

tönbar mit PROFIMIX





## PROFINENFARBEN



#### **PROFI INNENFARBEN**



#### **PROFI ALTWEISS**

• sehr gute altweiße Dispersionsfarbe

Farbton: altweiß

Nassabrieb: Klasse 3 Deckkraft: Klasse 2 Glanzgrad: stumpfmatt Verbrauch: ab 140 ml/m<sup>2</sup>

streichen, rollen, spritzen 12,5 L, 30,0 kg

Verarbeitung: Gebinde:



#### **PROFI SEIDENLATEX**

- seidenglänzend
- kunstharzvergütet
- strapazierfähig

Farbton: weiß

Verarbeitung:

Nassabrieb: Klasse 1 Glanzgrad: mittel

Deckkraft: Klasse 2 Verbrauch: ab 125 ml/m<sup>2</sup> streichen, rollen, spritzen

12,5 L, 5,0 L, 2,5 L

Gebinde: tönbar mit PROFIMIX

**PROFI ANTISCHIMMEL** 

Farbfilms vor Pilzbefall im Innenbereich emissionsarm

Farbton: weiß

Verarbeitung:

Nassabrieb: Klasse 2 Glanzgrad: matt

Deckkraft: Klasse 2 Verbrauch: ab 150 ml/m2 streichen, rollen, spritzen

Gebinde:

tönbar mit PROFIMIX



#### **PROFI MALERKALK**

• Filmkonservierung zum Langzeitschutz des

- · rein mineralischer Streichkalk
- schimmelwidrig
- feuchtigkeitsregulierend

Farbton: weiß Verbrauch: ab 150 ml/m<sup>2</sup> streichen, rollen, spritzen Verarbeitung: (mit Siebsack vor Ansaugstutzen)

12,5 L

Gebinde: 12,5 L











Sofort tönbar

mit PROFIMIX

**PROFI** 



ROFI WEISS

- Mineralfarbe auf Silikatbasis
- diffusionsfähig

PROFI ANTISCHI

Farbton: weiß Nassabrieb: Klasse 3


Glanzgrad: stumpfmatt

Verarbeitung: Gebinde:

tönbar mit PROFIMIX

Deckkraft: Klasse 2 Verbrauch: ab 140 ml/m<sup>2</sup>

streichen, rollen, spritzen 12,5 L, 5,0 L, 2,5 L





- sehr strapazierfähige, hervorragende Mineralfarbe
- für lichtempfindliche Oberflächen

Farbton: weiß

Nassabrieb: Klasse 2 Glanzgrad: stumpfmatt Deckkraft: Klasse 1 Verbrauch: ab 150 ml/m<sup>2</sup>

Verarbeitung: Gebinde: tönbar mit PROFIMIX streichen, rollen, spritzen 12,5 L, 5,0 L



**PROF**i


**ANTISCHIMMEL** 



**SILIKAT-FINISH** 

O ₽ ₹ ₱ 2 T **= ± 0** # **@** | | | |



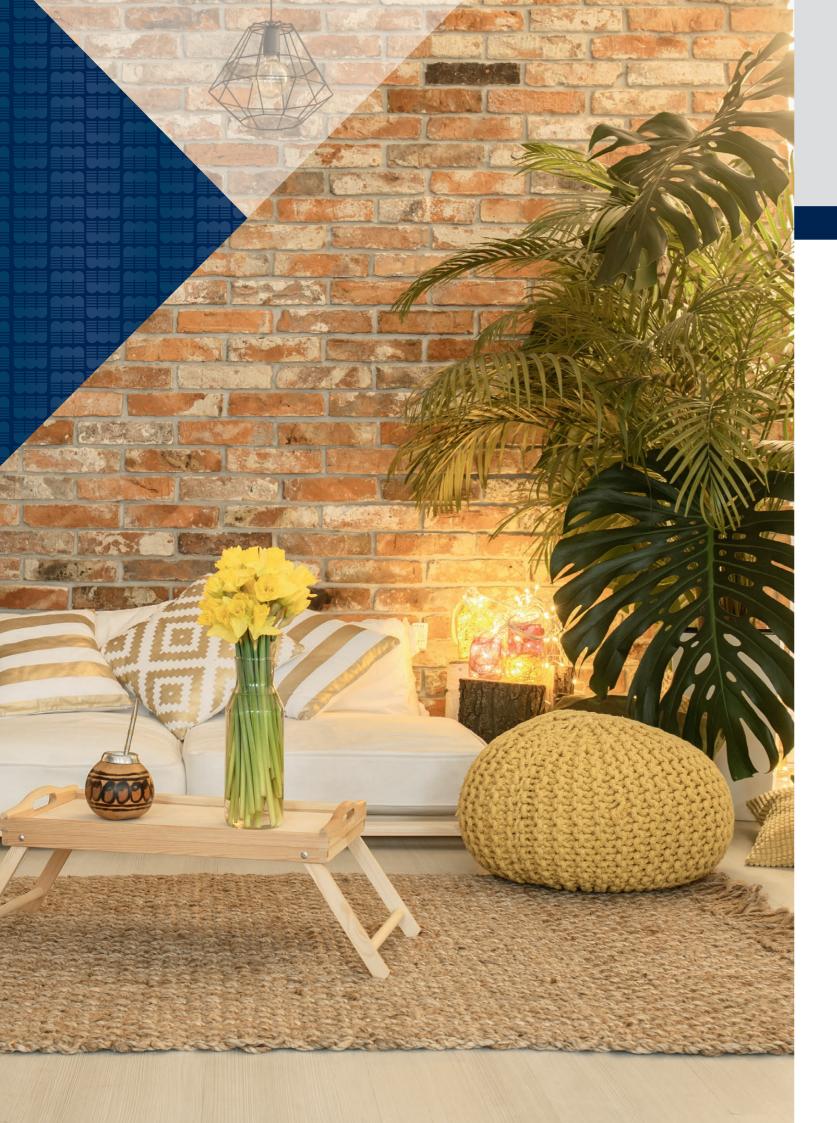

## PROFINATUR



#### **PROFI NATURFARBEN**



#### **PROFI KALKFARBE**

• Innenfarbe auf mineralischer Basis

• mit natürlichen Eigenschaften gegen Schimmel

Farbton: weiß

Nassabrieb: Klasse 3 Deckkraft: Klasse 2 Glanzgrad: stumpfmatt

Verbrauch: ab 150 ml/m<sup>2</sup>

Verarbeitung: Gebinde:

streichen, rollen, spritzen

10,0 L



#### **PROFI LEHMFARBE**

• feuchtigkeitsregulierende Innenfarbe mit pflanzlichem Bindemittel

Farbton: weiß

Nassabrieb: Klasse 4 Glanzgrad: stumpfmatt

Deckkraft: Klasse 3 Verbrauch: ab 150 ml/m<sup>2</sup>

Verarbeitung: Gebinde:

streichen, rollen, spritzen

10,0 L

tönbar mit PROFIMIX



#### **PROFI LEHMSTREICHPUTZ**

• besonders atmungsaktiv für ein natürliches Raumklima

Farbton: naturweiß

Glanzgrad: stumpfmatt

Verbrauch: ca. 1 kg/2,5 m<sup>2</sup>

Verarbeitung: Gebinde:

streichen, rollen, bürsten 18,0 kg









#### PROFI FASSADENFARBEN



#### **PROFI FASSADENCOLOR**

- siliconharzverstärkt
- Filmschutz gegen Algen-, Moos- und Pilzbefall

W24-Wert: 0,06 Glanzgrad: stumpfmatt Verbrauch: ab 200 ml/m² SD-Wert: 0,08 Farbton: weiß

Verarbeitung: Gebinde: tönbar mit PROFIMIX

streichen, rollen, spritzen 12,5 L, 5,0 L, 2,5 L, 1,0 L



#### **PROFI FASSADENSILOXAN**


- auf Siliconharzbasis
- mit Abperleffekt

W24-Wert: 0,03 Glanzgrad: stumpfmatt Verbrauch: ab 150 ml/m²

7 130 1111/111

Gebinde: tönbar mit PROFIMIX

Verarbeitung:



SD-Wert: 0,32

Farbton: weiß



#### **PROFI FASSADENSILIKAT**

- auf Silikatbasis
- diffusionsoffen
- regenabweisend

W24-Wert: 0,12 Glanzgrad: stumpfmatt Verbrauch: ab 150 ml/m² SD-Wert: 0,05 Farbton: weiß

Verarbeitung: streichen, rollen, spritzen Gebinde: 12,5 L, 5,0 L tönbar mit PROFIMIX





## **PROF**VLIES



#### **PROFI VLIESSYSTEM**

PROFI-Vliese sparen Zeit und Geld, machen vieles leichter und einiges erst möglich. Sie schaffen schnell und einfach saubere, glatte und gleichmäßige Untergründe. Aufgrund ihrer vielfältigen Eigenschaften können sie als Untergrundvorbereitung für Tapezierungen oder als hochwertiger Anstrichträger für kreative Gestaltungen an Decken und Wänden eingesetzt werden. Hierzu bieten wir Ihnen zwei Arten von Glattvliesen an.

#### Cellulosevliese

- Vlieswandbelag aus Zellstoff und Polyesterfasern mit Bindemitteln auf Acrylatbasis sowie Pigmenten
- dimensionsstabil, strapazierbar
- reißfest, rissüberbrückend, atmungsaktiv
- individuell überstreichbar, hautfreundlich

	Profi Renovlies 160	Profi Univlies 130
Flächen- gewicht	ca. 160 g/m²	ca. 130 g/m²
Artikel- Nr.	63000 070	63010 060 63010 073 63010 074
Rollen- maß	0,75 x 25,00 m	1,00 x 25,00 m 0,75 x 50,00 m 0,75 x 125,00 m
Vorpig- mentiert	Х	Х
Vorbe- schichtet		
Vorge- strichen	Х	
Kleber- empfeh- lung	Dispersionskleber	Dispersionskleber
Ober- flächen- glätte	++++	+++

#### mineralische Glasfaservliese

- dimensionsstabil, strapazierbar, stoßfest
- nassstabil, verrottungsfest
- rissüberbrückend, individuell überstreichbar
- frei von PVC, Lösungsmitteln und Weichmachern

	Profi Anstrichvlies 45	Profi Anstrichvlies 130	Profi Spachtelvlies 50
Flächen- gewicht	ca. 45 g/m²	ca. 130 g/m²	ca. 50 g/m²
Artikel- Nr.	65000 080	65010 080	65050 080
Rollen- maß	1,00 x 50,00 m	1,00 x 50,00 m	1,00 x 50,00 m
Vorpig- mentiert		Х	
Vorbe- schichtet		Х	
Vorge- strichen			
Kleber- empfeh- lung	Dispersions-/ Mineralkleber	Dispersions-/ Mineralkleber	Dispersions-/ Mineralkleber
Ober- flächen- glätte	+	+++	+





#### **PROFI VLIESSYSTEM**

#### MINERALISCHE GLASFASERVLIESE



#### **PROFI ANSTRICHVLIES 45**

- mineralisches Glasfaservlies
- rissüberbrückend
- dimensionsstabil
- nassstabil

#### Einsatzbereich:

- zum Überstreichen, Glätten und Verfestigen
- für beanspruchte Bereiche
- für innen

Flächengewicht: ca. 45 g/m<sup>2</sup> Rollenmaß: 1,00 x 50,00 m



#### **PROFI ANSTRICHVLIES 130**

- mineralisches Glasfaservlies
- beidseitig weiß vorbeschichtet
- rissüberbrückend
- dimensionsstabil
- nassstabil

#### Einsatzbereich:

- zur Glättung und Verfestigung von Wand- und Deckenflächen
- für innen

Flächengewicht: ca. 130 g/m<sup>2</sup> Rollenmaß: 1,00 x 50,00 m



#### **PROFI SPACHTELVLIES 50**

- mineralisches Spachtel-Glasfaservlies
- rissüberbrückend
- dimensionsstabil
- nassstabil

#### **Einsatzbereich:**

- zur Armierung von Anstrichsystemen bei Putzoberflächenrissen
- für innen und außen

Flächengewicht: ca. 50 g/m<sup>2</sup> Rollenmaß: 1,00 x 50,00 m















**RENOVLIES 160** 

**PROF**i

**OEKO-TEX®** CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100

Tested for harmful substances.

www.oeko-tex.com/standard100

**CELLULOSEVLIESE** 

09.0.69682 HOHENSTEIN HTTI



- einseitig weiß vorbeschichtet
- höchste Opazität und optimale Farbaufnahme
- rissüberbrückend
- dimensionsstabil
- hautfreundlich

#### Einsatzbereich:

- für atmungsaktive, glatte Oberflächen
- zur Sanierung rissgefährdeter Untergründe
- ideal für Airlessverfahren

Flächengewicht: ca. 160 g/m<sup>2</sup> 0,75 x 25,00 m Rollenmaß:



#### **PROFI UNIVLIES 130** (25 m<sup>2</sup> | 37,5 m<sup>2</sup> | 93,75 m<sup>2</sup>)

- · vorpigmentiert, dadurch geringer Farbverbrauch
- mehrfach überstreichbar
- hohe Opazität
- rissüberbrückend & dimensionsstabil

#### Einsatzbereich:

- für gleichmäßige, atmungsaktive Untergründe
- zur Renovierung und Sanierung rissgefährdeter Untergründe

Flächengewicht: ca. 130 g/m<sup>2</sup>

Rollenmaß: 1,00 x 25,00 m | 0,75 x 50,00 m | 0,75 x 125,00 m







#### **PROFI VLIESSYSTEM**

#### **DISPERSIONSKLEBER**



#### **PROFI GEWEBEKLEBER**

- gebrauchsfertiger, pastöser Kunstharz-Dispersionskleber
- hohe Anfangshaftung
- geruchsneutral
- Farbton: milchig transparent

#### Einsatzbereich:

- für Glasfasergewebe & -tapeten
- als Klebkraftverstärker bei Leim

ab 200 g/m<sup>2</sup> Verbrauch: Gebinde: 16,0 kg



#### PROFI VLIESKLEBER

- · gebrauchsfertiger Kunstharz-Dispersionskleber
- · hohe Anfangshaftung
- · Farbton: transparent

#### Einsatzbereich:

- für Glasfaser- & Cellulosevliese sowie Vliestapeten
- zur Renovierung & Armierung
- für Rollenauftrag, Tapeziergeräte und Airless-Spritzauftrag

Verbrauch: ab 150-250 g/m² je nach Untergrund

Gebinde: 16,0 kg



#### **PROFI GRUNDIERFARBE**

- lösemittelfrei
- diffusionsoffen
- Farbton: weiß
- Einsatzbereich:
- zur Verfestigung und Regulierung der Saugfähigkeit
- zum Einbetten von PROFI Anstrichvlies
- zur Verwendung als Haftvermittler & Tapetengrund

ab 100 ml/m<sup>2</sup> Verbrauch: Gebinde: 12,5 L













08945=#

MINERALISCHE KLEBER



- natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- ohne Konservierungsstoffe
- frei von Lösemitteln & Weichmachern
- Farbton: weiß transparent

#### Einsatzbereich:

PROFI VLIESKLEBER

- für Glasfasergewebe & -vliese
- für diffusionsoffenen, mineralischen Wandaufbau

Verbrauch: ab 250 g/m<sup>2</sup> Gebinde: 18,0 kg



#### **PROFI MINERALGRUND**

- Sol-Silikat-Technologie
- verlängerte Offenzeit folgender Anstriche
- natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- frei von Lösemitteln & Weichmachern
- Farbton: weiß

#### Einsatzbereich:

- zur Remineralisierung des Untergrundes
- wirkt haftvermittelnd auf glatten & schwach saugenden Untergründen
- für innen & außen, für mineralische und nicht mineralische Untergründe

Verbrauch: ab 150 - 200 ml/m<sup>2</sup>

Gebinde: 12,5 L



PROF

MINERALKLEBER







#### **PROFI SPEZIALPRODUKTE**



#### **PROFI PUTZGRUND**

- quarzhaltige Grundierung
- gebrauchsfertig

#### Einsatzbereich:

- für griffige Untergründe
- für innen & außen

Farbton: weiß Verbrauch: ab 350 g/m<sup>2</sup> Gebinde: 18,5 kg, 8,0 kg





#### **PROFI KONTAKT WP**

• weiß pigmentierte Spezial-Grundierfarbe

#### Einsatzbereich:

- als Haftvermittler zur Regulierung & Verfestigung
   für mineralische Untergründe, tragfähige Altbeschichtungen und nicht kreidende Anstriche
- für innen & außen

Farbton: weiß

Verbrauch: ab 150 ml/m<sup>2</sup> Gebinde: 12,5 L, 5,0 L



#### **PROFI BINDEMITTEL**

• Latex-Bindemittel auf Basis von Kunstharz-Dispersion

#### Einsatzbereich:

- um eine seidenglänzende, scheuerbeständige Oberfläche zu erzeugen
- als Klebkraftverstärker

Farbton: milchig, transparent auftrocknend ab 150 ml/m<sup>2</sup> (Versiegelung) Verbrauch:

Gebinde: 12,5 L











#### **PROFI SPEZIALPRODUKTE**











#### **PROFI GRUNDIERKONZENTRAT**

• bis 1:4 wasserverdünnbar

#### Einsatzbereich:

- universell für innen und außen
- zur Verfestigung poröser und sandender Untergründe

Farbton: farblos Verbrauch: ab 150 ml/m<sup>2</sup> Gebinde: 10,0 L

#### **PROFI TIEFENGRUND**

- gebrauchsfertige Acrylat-Grundierung
- tiefenwirksam & wasserverdünnbar
- · witterungs- und feuchtraumbeständig

#### Einsatzbereich:

- für innen und außen
- zur Verfestigung poröser und sandender Untergründe

Farbton: milchtrüb,

transparent auftrocknend

Verbrauch: ab 50-250 ml/m<sup>2</sup>

Gebinde: 10,0 L



- Regulierung der Saugfähigkeit des Untergrundes
- Verfestigung des Untergrundes
- Erhöhung der Tragfähigkeit
- Schaffung eines einheitlichen Oberflächenbildes



#### **PROFI SILOXANGRUND**

• gebrauchsfertige Spezial-Grundierung mit hoher Eindringtiefe

10,0

#### Einsatzbereich:

- für Siliconharz-Fassadenfarbe
- zur Verfestigung poriger Untergründe z.B. Putz, Beton, Kalksandstein-Mauerwerk

Farbton: milchtrüb,

transparent auftrocknend Verbrauch: ab 100 ml/m² je Anstrich

Gebinde: 10,0 L



**PROFI** 

Einsatzbereich:

Untergründe

Farbton:

Verbrauch:

Gebinde:

**SILIKATGRUND** 

• gebrauchsfertige Grundierung

auf der Basis von Kaliwasserglas

• Verdünnung von PROFI Silikatfarben

milchtrüb,

10,0 L

ab 100 ml/m<sup>2</sup>

transparent auftrocknend

• Fixierung stark saugender mineralischer







#### **PROFI COVER**



#### PROFI-COVER KLEBEBAND KREPP



- fein gekrepptes Abdeckbandtemperaturbeständig bis 80° C

- Einsatzbereich:
   für glatte, wenig kritische Untergründe
   für innen

Breite / Länge	VE
30 mm x 50 m	32
38 mm x 50 m	24
50 mm x 50 m	24



#### **PROFI KLEBEBAND GOLD**

- extra dünnes, starkes Abdeckband
- formstabil
- 4 Monate UV-beständig

#### Einsatzbereich:

- für super scharfe Farbkanten
  für glatte leicht unregelmäßige Oberflächen
  für Fenster & Türen

Breite / Länge	VE
19 mm x 50 m	48
25 mm x 50 m	36
30 mm x 50 m	32
38 mm x 50 m	24
50 mm x 50 m	24



#### **PROFI KLEBEBAND ORANGE UV**



- faserverstärktes, starkes Abdeckband4 Monate UV-beständig

#### Einsatzbereich:

- auf Außenflächen, die der Witterung intensiv ausgesetzt sind
  auf feuchten, rauen und unebenen
- Oberflächen

Breite / Länge	VE
30 mm x 50 m	32
38 mm x 50 m	24
50 mm x 50 m	24







#### **PROFI COVER**



#### **PROFI KLEBEBAND VIOLETT SE**

• extra dünnes, starkes Abdeckband

#### Einsatzbereich:

- für super scharfe Farbkanten
- für empfindliche Oberflächen z.B. Tapete, Papier, Gipskarton

Breite / Länge	VE
30 mm x 50 m	32



#### **PROFI-COVER GEWEBEBAND BLAU**

- sehr robustes PE-beschichtetes Gewebeband
- 3 Wochen UV-beständig

#### Einsatzbereich:

- für hohe mechanische Belastungen
- für raue, gewölbte und unregelmäßige Oberflächen

[	i wal	30
i		W.
Š		×.
Ë		器


Breite / Länge	VE
38 mm x 50 m	32
50 mm x 50 m	24

**Breite / Länge** 

48 mm x 50 m







#### Einsatzbereich:

- für einfache Abdeck- & Reparaturarbeitenzur kurzfristigen Fixierung
- zum Verbinden und Verschließen von Müllsäcken und Kartons



VE

24





#### Einsatzbereich:

• zum Abkleben großer Flächen wie Fensterbänke, Treppenstufen, Heizkörper und Handläufe

Breite / Länge	VE
150 mm x 50 m	24
300 mm x 50 m	12



PROFI
Profi Klebsard
Orange IV
30mm x Sin

PROFIPE Profit Klebeband Orange UV 30mm x 50m

#### **PROFI-COVER FALTMASKE GOLD**

- Folie mit hochwertigem Abdeckband
- 4 Monate UV-beständig

#### Einsatzbereich:

- für scharfe Farbkanten
- mit Schutzfolie
- für den Innen- und Außenbereich

Breite / Länge	VE
55 cm x 33 m	60
110 cm x 33 m	40
140 cm x 33 m	40
270 cm x 20 m	35





#### MEHR MARKEN...MEHR KOMPETENZ

Zusätzlich zu unserer PROFI Eigenmarke vertreiben wir eine Vielzahl verschiedener Produkte namhafter Marken. Dies umfasst Farben, Lacke, Lasuren, aber auch Putze, Spachtel und Kleister, sowie ein komplettes Sortiment im Fachbereich Boden.

Von Grundierung oder Ausgleich bis hin zum Belag wird jeder individuell beraten. Dabei bieten wir eine große Auswahl an eigenen Boden-Kollektionen für den Objekt- und Wohnbereich an.

Entdecken Sie bei uns vor Ort außerdem ein abwechslungsreiches Angebot an Tapeten-Kollektionen und eine große Auswahl praktischer Werkzeuge und Maschinen.

**BODEN-**




WERKZEUGE/

## **EIGENKOLLEKTION** PROF **LAMINAT KOLLEKTION SALZBURG** CV-BELÄGE **KOLLEKTION LANDSBERG** CV-KOLLEKTION 22 LANDSBERG 3 🐽 **DESIGNBELÄGE KOLLEKTION VENEDIG & VERONA**

BODENBELÄGE



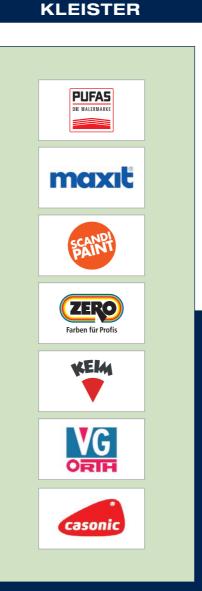

PUTZE/SPACHTEL/



FARBEN/LACKE/





TAPETEN/

## PROFEDEN

#### PROFI BODENKOLLEKTIONEN



#### **KOLLEKTION SALZBURG** Laminat

Unsere Laminatkollektion Salzburg gibt es in 2 verschiedenen Stärken.

Eigenschaften	Laminatböden 31	Laminatböden 32
Stärke	7 mm	8 mm
Dekorauswahl	16 Dekore	8 Dekore
Nutzungsklasse	Klasse 31	Klasse 32
Fleckenun- empfindlichkeit	Gruppe 1-2 Grad 5 Gruppe 3 Grad 4	Gruppe 1-2 Grad 5 Gruppe 3 Grad 4
Stuhlrolleneignung	Ja, Typ W	Ja, Typ W
Garantie im Wohnbereich	15 Jahre Wohnbereich	20 Jahre Wohnbereich
Garantie im Objektbereich	5 Jahre Gewerbe	5 Jahre Gewerbe



#### **KOLLEKTION LANDSBERG CV-Beläge**

Unsere CV-Beläge erhalten Sie in 10 Qualitäten mit 44 Dekoren, welche teils im Wohn-, Objekt- und Industriebau eingesetzt werden können. Sie sind alle für Fußbodenheizung geeignet. Eine Vielzahl ist ebenfalls stuhlrollengeeignet.

Eigenschaften	Donau	Elbe	Isar	Lech	Mailand	Malaga	Montreal	Pisa	Ragusa	Rhein
Gesamtstärke (mm)	ca. 2,50	ca. 2,50	ca. 2,00	ca. 2,40	ca. 2,40	ca. 2,80	ca. 2,60	ca. 2,25	ca. 290	ca. 2,60
Nutzschicht (mm)	ca. 0,25	ca. 0,25	ca. 0,25	ca. 0,35	ca. 0,35	ca. 0,35	ca. 0,35	ca. 0,30	ca. 0,40	ca. 0,22
Rückenausstat- tung	Schaum- rücken	Schaum- rücken	Schaum- rücken	Schaum- rücken	Schaum- rücken	Textil- rücken	Kompakt- schaum	Schaum- rücken	Textil- rücken	Schaum- rücken
Stuhlrolleneignung										







**Designböden Venedig:** für den Wohnbereich mit 35 verschiedenen Dekoren

Venedig	Klebevariante	Klickvariante
Gesamtdicke	2,0 mm	4,5 mm
Nutzschichtdicke	0,40 mm	0,40 mm
Stuhlrolleneignung	Ja, Typ W	Ja, Typ W
Fußbodenheizung	geeignet, max. 27°C	geeignet, max. 27°C

#### **Designböden Verona:**

für die gewerbliche Nutzung mit 44 verschiedenen Dekoren

Verona	Klebevariante	Klickvariante
Gesamtdicke	2,5 mm	5,0 mm
Nutzschichtdicke	0,55 mm	0,55 mm
Stuhlrolleneignung	Ja, Typ W	Ja, Typ W
Fußbodenheizung	geeignet, max. 29°C	geeignet, max. 29°C





#### Waclawczyk+Mehlig GmbH

Max-Planck-Straße 2 | 06796 Brehna Telefon (034954) 4 87 21/23 | Telefax (034954) 4 87 22 Öffnungszeiten:

Mo-Do 06.00 - 16.00 Uhr | Fr 06.00 - 13.00 Uhr



#### **Malermarkt Leipzig**

Dauthestraße 6 | 04317 Leipzig Telefon (0341) 33 73 461 | Telefax (0341) 33 73 462 **Öffnungszeiten:** 

Mo-Do 06.30 - 16.00 Uhr | Fr 06.30 - 13.00 Uhr



#### **Malermarkt Halle**

Berliner Str. 66 | 06116 Halle Telefon (0345) 68 59 95 44 | Telefax (0345) 68 59 95 42 **Öffnungszeiten:** 

Mo-Do 06.30 - 16.00 Uhr | Fr 06.30 - 13.00 Uhr



#### **Malermarkt Dessau**

Kühnauer Straße 70 | 06846 Dessau-Roßlau Telefon (0340) 61 98 99 | Telefax (0340) 66 10 004 **Öffnungszeiten:** 

Mo-Do 06.30 - 16.00 Uhr | Fr 06.30 - 13.00 Uhr



#### Malermarkt Wittenberg

Nußbaumweg 7-9 | 06886 Lutherstadt-Wittenberg Telefon (03491) 76 81 25 | Telefax (03491) 76 81 27 **Öffnungszeiten:** 

Mo-Do 06.00 - 16.00 Uhr | Fr 06.00 - 13.00 Uhr